開発品

耐水耐油紙タック

Water-resistant, oil-repellent paper adhesive sheet! Uses non-fluorinated oil repellent!

水に強く油をはじく紙製タック！耐油剤は非フッ素系を使用！

構成　耐水耐油紙タック

＜上質セパ品＞ WPOR75/P18/U5W

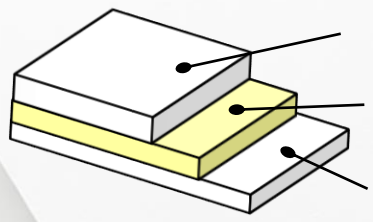

表面基材：耐水耐油紙
粘着剤：永久粘着タイプ
剥離シート：ダイレクト上質紙(白)

＜グラシンセパ品＞ WPOR75/C58/G7B

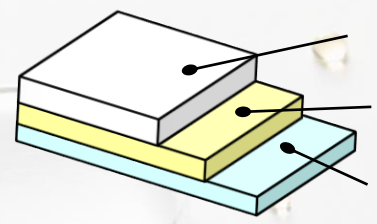

表面基材：耐水耐油紙
粘着剤：永久粘着タイプ(冷食対応)
剥離シート：ダイレクトグラシン(青)

特長

- 冷蔵保管の容器や油分の多い焼き菓子など従来はフィルム素材が必要だった水や油に触れる環境での使用を可能にしたラベル用素材です。
- 非フッ素系の耐油剤を使用しています。
- 表面基材は、耐水性と耐油性のある紙を使用。
- 一般紙と比べ、湿潤強度が強く、油染みしにくい耐水耐油紙ラベル素材です。
- ラベル素材をフィルムから紙へ代替することで環境対策の推進が可能です。

特性

水＿滴下-5分後

塗工紙ﾀｯｸ　耐水耐油紙

拭き取り

ひまし油＿滴下15秒後

塗工紙ﾀｯｸ　耐水耐油紙ﾀｯｸ

拭き取り後

ｷｯﾄ法試験液(No.8)＿滴下15秒後

塗工紙ﾀｯｸ　耐水耐油紙ﾀｯｸ

拭き取り後

品質特性

項目			単位	上質セパ品	グラシンセパ品
厚さ	製品		μm	146	154
	表面基材		μm	76	79
	剥離シート		μm	62	63
粘着力	対SUS	貼付30分後	N/m	560	900
	対PE	貼付30分後	N/m	300	890

※数値は測定値であり保証値ではありません

用途例

焼き菓子などの包装紙止めシール

バーガーラップなどの表示シール

容器等の表示ラベル

王子タック株式会社

〒104-0061　東京都中央区銀座 5-12-8　王子ホールディングス1号館
お問合せは、王子タック株式会社　開発営業グループまで　mail:Oji-TacBDG@oji-gr.com