


Water-resistant, oil-repellent paper adhesive sheet! Uses non-fluorinated oil repellent!

水に強く油をはじく紙製タック！耐油剤は非フッ素系を使用！

構成


耐水耐油紙タック

＜上質セパ品＞ WPOR75/P18/U5WT4

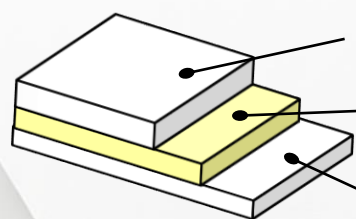

表面基材:耐水耐油紙
粘着剤:永久粘着タイプ
剥離シート:ダイレクト上質紙(白)

＜グラシンセパ品＞ WPOR75/C58/G7B

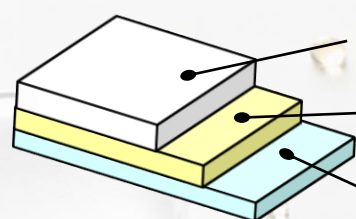

表面基材:耐水耐油紙
粘着剤:永久粘着タイプ(冷食対応)
剥離シート:ダイレクトグラシン(青)


特長

- 冷蔵保管の容器や油分の多い焼き菓子など従来はフィルム素材が必要だった水や油に触れる環境での使用を可能にしたラベル用素材です。
- 非フッ素系の耐油剤を使用しています。
- 表面基材は、耐水性と耐油性のある紙を使用。
- 一般紙と比べ、湿潤強度が強く、油染みにくい耐水耐油紙ラベル素材です。
- ラベル素材をフィルムから紙へ代替することで環境対策の推進が可能です。


特性

水__滴下-5分後

塗工紙タック 耐水耐油紙

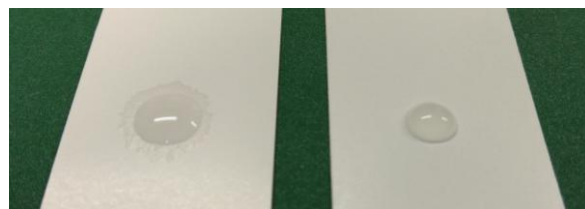


拭き取り

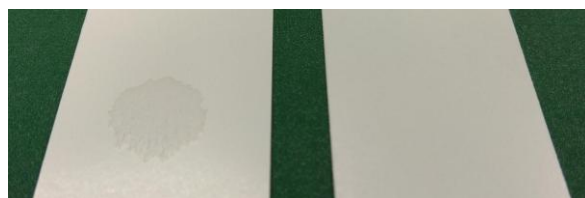


ひまし油__滴下15秒後

塗工紙タック 耐水耐油紙タック

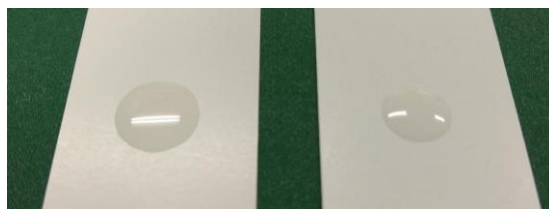


拭き取り後

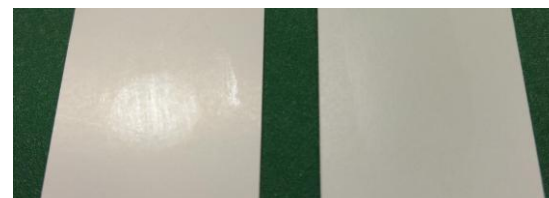

キット法試験液(No.8)__滴下15秒後

塗工紙タック 耐水耐油紙タック

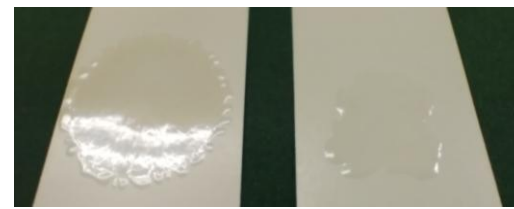

拭き取り後



品質特性

項目		単位	上質セパ品	グラシンセパ品
厚さ	製品	μm	146	154
	表面基材	μm	76	79
	剥離シート	μm	62	63
粘着力	対SUS 貼付30分後	N/m	560	900
	対PE 貼付30分後	N/m	300	890

※数値は測定値であり
保証値ではありません

用途例

焼き菓子などの包装紙止めシール



バーガーラップなどの表示シール



容器等の表示ラベル



王子タック株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座 5-12-8 王子ホールディングス1号館
お問合せは、王子タック株式会社 開発営業グループまで mail:Oji-TacBDG@oji-gr.com