


結束用リサイクル紙バンド

Paper-based strapping band is recyclable together with corrugated boxes.

リサイクル可能で、段ボール箱と一緒に古紙回収できる！

構成

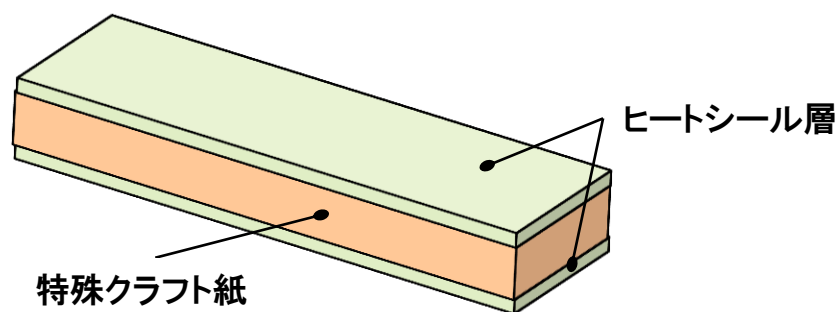

特長

- ・紙力強度の高い特殊クラフト紙の両面に、ヒートシール層を設けた紙製の結束バンドです。
- ・特殊クラフト紙でPPバンドに比べ柔軟性があり、廃棄の際もまとめ易いものになります。
- ・紙製なのでバンドに手切れ性があり、荷解きが簡単になります。
- ・紙バンドは古紙回収工程で完全に分散・離解するので、段ボール箱等と一緒に、リサイクル可能で地球環境にやさしい製品です。



品質特性

項目	単位	結束用リサイクル紙バンド
総厚さ	mm	0.314
製品幅	mm	15
引張強度	N/15mm (kgf/15mm)	356 (36.3)
引張伸び	%	8.6
ヒートシール強度	N/15mm (kgf/15mm)	235 (24.0)

※ 特性値は測定値であり、規格値ではありません。

受注基準

- ・ロール寸法: 15mm幅×2,000m(200mmφコア巻き)
- ・最低受注ロット: ケース単位にて出荷(2巻/ケース)



結束機

- ・紙バンド用の結束機をご紹介します。
＜ストラパック㈱ 半自動梱包機 iQ-400＞



用途例

- ・中・軽量パッケージ、書類等の結束
- ・その他各種部材の結束

